


Montageanleitung: Brodit 216059

Befestigung für Tastatur und Tablet. Mit VESA 75/100 + multipel 5 mm AMPS Löcher. Material: Metall.


1.)



2.)

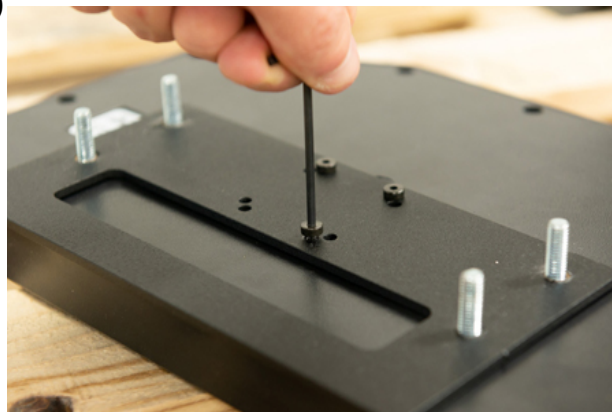

3.)

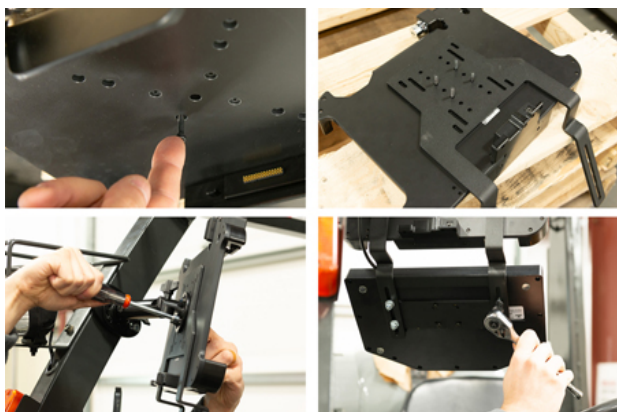

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Montage von Tastatur OHNE AMPS Löcher: Die Tastatur an die Tastatur-Befestigung platzieren und Klettstücke in passende Längen schneiden. Die Schutzfolie vom Klebestreifen der Klettstücke entfernen. Die Klettstücke an der Tastatur und Tastatur-Befestigung in passenden Positionen befestigen. Die Tastatur an der Tastatur-Befestigung platzieren, so dass sich die Klettstücke richtig befestigen.

2. Montage von Tastatur MIT AMPS Löcher: Die Tastatur-Befestigung über der Tastatur auf die Art und Weise platzieren, so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Tastatur an der Tastatur-Befestigung mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

3. Montage von Geräte-Halterung: Die mitgelieferten Schrauben in den AMPS Löchern platzieren, so dass sie sich auf der Rückseite der Befestigung vorstehen, sicherstellen dass die Schrauben lang genug für die Montagezenario sind. Die Halterung in die gewünschte Postion platzieren und mit den beiliegenden Muttern befestigen. **Montage von Gerät mit VESA 75/100 Löcher:** Die Befestigung am Gerät platzieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Die Befestigung in die gewünschte Position platzieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen. **Montage von Tastatur-Befestigung:** Die Tastatur-Befestigung and die Befestigung platzieren und mit den beiliegenden Muttern befestigen. Die Position justieren und die Muttern anziehen.