

Montageanleitung: Brodit 217161

Drucker Halterung mit Etikettenrollen Funktion. Für stationäre Rollen mit maximalen Aussenseite-Durchmesser 127mm, Innenseite-Durchmesser 25mm. AMPS + VESA75 Löcher.

1.)




2.)



3.)



4.)

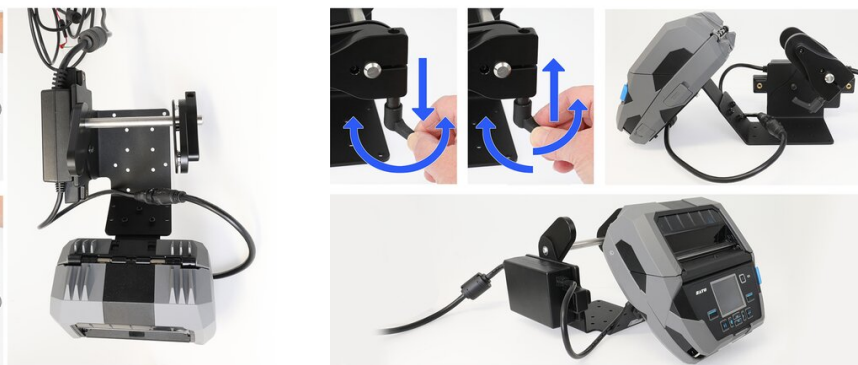

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Kopfplatte am Drucker mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Der Drucker mit der Rückseite nach oben auf den Tisch stellen. Den Kabel durch das Loch in die Kopfplatte fädeln und die Halterung so am Drucker platzieren, dass die vier Schraubenlöcher übereinstimmen. Das Distanzstück im Raum zwischen der Halterung und dem Drucker platzieren.

2. Die Halterung am Drucker mit den beiliegenden Schrauben befestigen. ACHTUNG: Es ist wichtig, die Schrauben in der richtigen Position platzieren, so wie im Bild gezeigt wird: - Die lange Schrauben in die Nähe von der Kante der Halterung + Drucker, durch Distanzstück, befestigen. - Die kurze Schrauben in die Mitte der Halterung + Drucker befestigen.

3. Die Ladebox an der Seite der Halterung halten, so dass sich die Löcher übereinstimmen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Der Kabel am Drucker anschliessen.

4. Den Hebel nach unten ziehen und Seitwärts drehen um ihn Position frei zu justieren. Den Hebel wieder nach oben in die Ausgangsposition zurück lassen und ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen um die Position der Seitenwand der Etikettenrolle zu lösen + einzustellen, oder im Uhrzeigersinn drehen um sie zu sperren. Bei Bedarf den Hebel erneut nach unten ziehen und in eine neue Position drehen. Die Halterung sitzt im Platz.