


Montageanleitung: Brodit 721070

Einstellbare Halterung. USB Type C. USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker Adapter. Mit Kugelgelenk und Fly Lead. Passt für Geräte mit oder ohne Skin, mit die Höhe 120-150, max Dicke 25 mm.

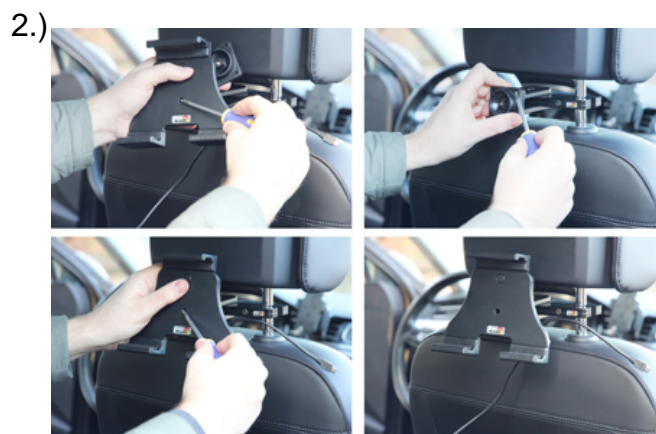

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. 1. Das Ladekabel am Gerät anschliessen. Auswählen, wie das Gerät in die Halterung zu verwenden. Das Ladekabel im Platz in die Kabel-Befestigung drücken und die Kabel-Bestigung über der vorgebohrten Löchern auf der Rückseite der Halterung platzieren, Richtung wahlen abhängig davon wie das Kabel ist möchtet zu laufen liessen. Das Kabel muss lang genug sein, um das Gerät angeschlossen zu werden können. Die Kabel-Befestigung an die Halterung mit den beiliegenden Schrauben befestigen. 2. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Um das Gerät in der Halterung zu plazieren: Das obere Ende des Geräts unter das obere Ende der Halterung platzieren. Nach oben drücken so dass das obere Ende des Halterung nach oben schiebt. Das untere Ende des Geräts nach vorne drücken so dass das Gerät aufgerecht in die Halterung sitzt. Das Gerät nach unten lassen so dass das obere Ende der Halterung auf dem Gerät aufliegt. Oben an der Halterung HART nach unten drücken, gleichzeitig die Flügelmutter auf der Ruckseite der Halterung HART festziehen. WICHTIG: Es ist sehr wichtig oben an der Halterung HART nach unten zu drücken, und die Flügelmutter HART zu festziehen, so dass das Gerät richtig im Platz in der Halterung sitzt. Um das Gerät zu entfernen. Die Flügelmutter auf der Rückseite der Halterung lösen. Das Gerät nach oben drücken so dass das obere Ende der Halterung nach oben schiebt. Das Gerät nach unten und raus von der Halterungen nehmen. 4. Die Halterung ist montiert.

<https://www.handytreff.de> | Handytreff GmbH • Bachstr. 28 • 32257 Bünde | Tel: 05223 / 49305 0 • Fax: 05223 / 49305 10